


CAMERAS IP



Le saviez-vous ? GPIO : Ce sont les entrées/sorties relais permettant de rendre la caméra interactive.

CAMERAS IP MPEG 4 + AUDIO

**Compatible
Mac !**



REF. 050851

- Caméra IP couleur pour une utilisation en intérieur.
- Compression MPEG 4
- Capteur : CMOS 1/3"
- Lentille F : 1.8
- Résolution : 640 x 480
- Dimensions : 270 x 210 x 90 mm
- Alimentation Bloc secteur 5V

Désignation	Réf.
Caméra IP MPEG 4 Audio	050851
Caméra IP MPEG4 Audio WIFI 54 Mbps	050861

CAMERAS IP JOUR/NUIT

**Surveillance
24h/24 !**

REF. 050846



- Cette caméra vous permet de procéder à une surveillance 24/24h. Elle existe en deux modèles : la version standard en Ethernet et la version Wifi.
- Capteur CCD 1/4"
 - Résolution 640x480
 - Microphone intégré

Désignation	Réf.
Caméra IP audio Jour/Nuit Ethernet	050846
Caméra IP audio Jour/Nuit/WiFi	050847
Lentille IR pour 050846/050847	050848

CAMERA IP MOTORISEE PAN/TILT MPEG4 + AUDIO - RJ45 + GPIO

- Motorisation horizontale (PAN) de -170° à +170°
- Motorisation verticale (TILT) de +45° à +90°
- Livré avec logiciel PC pour contrôler jusqu'à 16 caméras IP MPEG4
- Fonctionne en faible lumière 0.5Lux
- Détection de mouvement par changement d'image avec envoi de photo par email
- Type de capteur : CMOS 1/4" couleur
- Minimum illumination : 0.5Lux
- Lentille : F1.8 f6.0mm
- Compression d'image MPEG4
- Résolution vidéo 160x112, 320x240, 640x480
- Fonction de balance automatique des Blancs et de contrôle de gain
- Fonction Audio avec microphone intégré et prise jack 3,5 pour microphone externe
- Sensibilité audio 62 dB
- Echantillonnage 8kbps
- 1 port RJ-45, 10/100M auto-MDiX



Désignation	Réf.
Caméra IP PT + Audio + GPIO	050898

ACCESSOIRES CAMERAS RESEAU IP

Le serveur vidéo permet de rendre une caméra analogique en caméra réseau

Le saviez-vous !



CAISSON ETANCHE POUR CAMERA IP 050898



- Caisson étanche pour l'installation de caméra de vidéo surveillance IP en extérieur.
- Caisson aluminium avec peinture acrylique blanche
- Poids à vide 3,3Kg (maxi 5,7Kg)
- Encombrement extérieur 344 x 324 x 218 mm
- Conforme à la norme IP66

Désignation **Réf.**
Caisson étanche pour caméra IP 050898 050896

SERVEUR AUDIO-VIDEO MPEG 4



- Vous avez une caméra analogique et vous voulez avoir accès à celle-ci via l'internet ou un réseau interne alors ce produit est pour vous !
- Résolution vidéo : 352 x 288 (PAL)
- Entrées / sorties : RS485, 2 sorties photocouplées, 2 sorties Relais (24 Vc.c. 1A/125 Vca 0,5A)

Désignation **Réf.**
Serveur vidéo MPEG4 047003

RACKS D'ALIMENTATION

Le compagnon indispensable aux Mobotix !



REF. 047104

Permettent à distance via la liaison Ethernet d'alimenter en électricité les caméras MOBOTIX. Il n'est pas nécessaire d'avoir un câble d'alimentation électrique supplémentaire ou une séparation en amont de la caméra. La tension passe par le câble de données. La distance maximum est de 100m.

Désignation **Réf.**
Rack d'alim. réseau pour 4 caméras 047103
Rack d'alim. réseau pour 8 caméras 047104

INJECTEUR POE



REF. 302411

- Permet d'alimenter en données et en alimentation, jusqu'à 2 points d'accès ou appareils compatibles POE (Power Over Ethernet) norme 802.3af à utiliser pour alimenter le point d'accès en goulotte LEGRAND MOSAIC (Réf. 317750)

Désignation **Réf.**
Injecteur Power Over Ethernet (PoE) 302411
Boîtier saillie pour PoE 752210
Support 45 pour PoE 752220
Enjoliveur pour PoE 752230
Support 1U - 19" pour injecteur PoE 752240

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGIQUES

ENREGISTREURS

CAPTEURS DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE



ENREGISTREURS AUTONOME

“l’avantage de l’enregistreur autonome”

Vous sécurisez vos bâtiments sans matériel informatique

ENREGISTREUR AUTONOME 4 CANAUX DD INTERNE



- Enregistreur pour 4 caméras
- 4 entrées BNC
- 4 Entrées / Sorties capteurs ou/et alarme
- Enregistrement sur Disque Dur
- Possibilité de sauvegarde sur clé USB
- Connexion à un moniteur local par S-Vidéo ou BNC

Désignation

Enregistreur 4 canaux avec dd interne

Réf.

050978

ENREGISTREUR 4 CANAUX MPEG4 AVEC BACKUP SUR C



- Stockage sur DD interne
- Enregistrement de sauvegarde possible grâce à son graveur CD ou backup possible sur clé USB
- Sortie moniteur locale par BNC
- Compression: MPEG 4
- Sortie Ethernet 10/100Mb,
- 4 Entrées / 1 Sortie pour capteurs
- 2 entrées audio / 1 sortie audio
- Conversion des fichiers en AVI

Désignation

Enregistreur 4 canaux MPEG4

Réf.

050988

ENREGISTREUR AVERMEDIA VIDEO SURVEILLANCE MPEG4



- 4 canaux vidéo et 1 voie audio en MPEG4
- Double sortie vidéo BNC et VGA HD15
- Sécurité et fiabilité des enregistrements
- 4 entrées vidéo en BNC
- Vitesse d'enregistrement D1 : 50 CIF : 100 FPS
- Dimensions: (L) 290mm x (L) 180mm x (H) 52mm

Désignation

Enregistreur vidéo surveillance

Réf.

050977

ENREGISTREUR DVR AVEC CONNEXION INTERNE



- Enregistreur avec connexion Internet pour 4 caméras
- 4 entrées BNC
- 4 Entrées / Sorties capteurs ou/et alarme
- Enregistrement sur DD
- Possibilité de sauvegarde sur clé USB
- Connexion à un moniteur local par S-Vidéo ou BNC
- Connexion Internet avec PC Viewer

Désignation

Enregistreur DVR avec connexion interne

Réf.

050979

ENREGISTREURS

“Un service avant-vente”

A votre disposition pour répondre à vos questions techniques !



DVR VIDEO SURVEILLANCE 16 VOIES + ACCES INTERNET + GRAVEUR

Cet enregistreur numérique autonome (050658) vous permet d'enregistrer et de visualiser en temps réel vos images de surveillance en local ou par un accès Internet.

- Format de compression MPEG-4 en temps réel
 - Surveillance à distance sur les téléphones portables par GPRS, ou sur l'ordinateur par la connexion Internet
 - Fonction enregistrement miroir
 - Graveur CD-RW, 3 emplacements disques durs
-
- Cette interface (050659) permet de raccorder un écran VGA d'ordinateur sur l'enregistreur DVR de Vidéo surveillance afin de monitorer les caméras.



Désignation

DVR Vidéo Surveillance 16 voies + accès internet + graveur CDRW
Carte VGA pour enregistreur (050658)

Réf.

050658
050659

ENREGISTREUR VIDEO SURVEILLANCE AVEC DISQUE DUR DE 80Go ET ECRAN 15 "

Le prêt à l'emploi !

- Le système de vidéo surveillance plus rapide à installer : Déballer l'écran, brancher les caméras et vous êtes opérationnel ! Serveur DVR Ultra compact, totalement intégré dans un écran plat LCD, avec enregistreur numérique et serveur Internet pour 4 caméras couleur analogique (BNC ou RCA).
- Disque dur 80 Go
- Compression MPEG4
- 4 entrées vidéo BNC, 1 Entrée Audio RCA
- Port USB pour sauvegarde d'images vers unité de stockage ou mémoire Externe.
- Interface Ethernet.
- Boîtier en métal, épaisseur 8 cm seulement



Désignation

Enregistreur DD 80Go+TFT 15 "

Réf.

047200

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

EMAIL : CDE@CUC.FR - SITE WEB : WWW.CUC.FR

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

CAPTEURS
DE DETECTION


DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

ENREGISTREURS POUR PC/SERVEURS

Un logiciel caméras IP compatible avec les plus grands noms de la vidéo surveillance.

LOGICIEL VIDEOSURVEILLANCE PRO FOURNI AVEC LES DVR

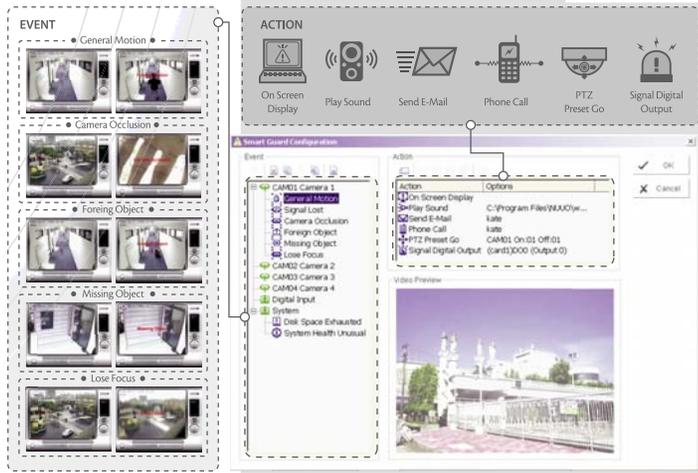


DVR 4 / 16 / 64 CANAUX



- Compatible avec toutes les cartes IP du catalogue et des marques Axis, Canon, Acti, JVC, Sony, Vivotek
- Licence du logiciel sur clé usb en version 4, 8, 16, 64 caméras
- Logiciel en multilingues

Désignation	Réf.
DVR 4 canaux	050962
DVR 16 canaux	050963
DVR 64 canaux	050964

CARTES DVR 4 / 16 CANAUX

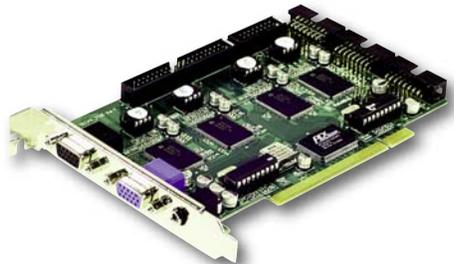

- Temps d'affichage : 100 Fps
- Résolution vidéo : 720 x 576 (max.)
- Compression : MPEG4
- Supporte 4 entrées vidéos

Désignation	Réf.
Carte DVR 4 canaux	050967
Carte DVR 16 canaux	050968

ENREGISTREURS DVR POUR PC/SERVEURS

Une carte DVR Hybride permet

Le saviez-vous ?

l'enregistrement à la fois de caméras IP et analogiques



ENREGISTREUR MOBILE USB 2.0

Portabilité extrême !

- Permet l'enregistrement de 4 caméras analogique à partir d'un PC ou d'un portable via le port USB
- Résolution d'affichage : PAL : 352x288
- Enregistrement : 25 trames / s. max.
- Le logiciel comprend les options suivantes :
 - Sensibilité et Surface de détection réglable (jour/nuit) et déclenchement sur objet en mouvement ou non.
 - Compression vidéo en MPEG4 & M-JPEG
 - Notice d'alarme : notification d'intrusion sur Fax, FTP & Email (image en fichier attaché)
 - Contrôle à distance : sur téléphone portable




* téléphone non fourni

Désignation
Enregistreur mobile USB 2.0

Réf.
050974

CARTE DVR 4 CAMERAS

- Cette carte PCI de vidéo surveillance vous permettra d'utiliser votre ordinateur pour surveiller votre habitation, votre magasin ou votre entreprise.
- Le logiciel AVERMEDIA EYES Pro permet de reconnaître automatiquement jusqu'à 4 cartes installées dans le même PC soit au total 16 caméras analogiques noir et blanc ou couleur d'intérieur ou d'extérieur.
- Les caméras motorisées PTZ seront aussi manoeuvrables par le logiciel en local ou à distance par le navigateur Internet Explorer grâce au programme serveur IP Internet inclus.
- Des alarmes visuelles, sonores, email et téléphoniques pourront être paramétrés lors de déclenchement de la détection de mouvement ou de capteurs externes raccordés au boîtier d'interface optionnel.

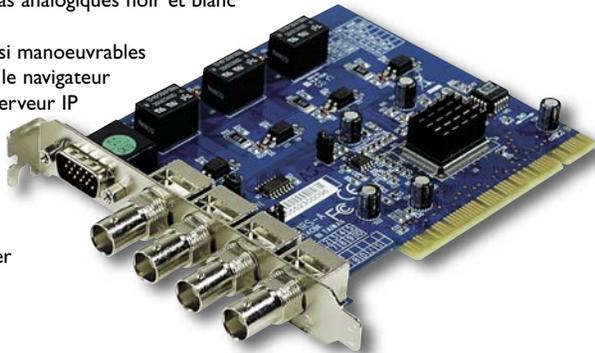

Désignation
Carte Vidéo Surveillance 4 ports AVERMEDIA

Réf.
050965

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE



BARRIERES ET MODULES

“Le conseil du Chef Produits” *Un couple capteur et enregistreur autonome = fonction détection de mouvement*

BARRIERE INFRA-ROUGE

- Ce détecteur infra-rouge permet de signaler le passage de visiteurs par une sonnerie à volume réglable.
- Plage de détection nominal : 7m (entre l'émetteur et le réflecteur).
- Sortie de haut parleur : sonnette/ OFF/ alarme.
- Durée du signal audio: +/- 1seconde pour la sonnette, 30 sec pour l'alarme.
- Délai réglable: 3 - 30 sec.



Désignation
détecteur de passage infra-rouge

Réf.
051003

KIT D'INTERFACE E/S SUR PORT USB



- La carte dispose de :
 - une connection USB 1.1
 - 8 sorties collecteurs ouverts délivrant (max 50V sous 100mA)
 - 2 sorties analogiques 0 à 5V PWM de 0 à 100% en sortie collecteur ouvert (100mA / 40V max)
 - 5 Entrées numériques (0 ou 1)
 - 2 Entrées analogiques avec atténuation et amplification

Désignation
Kit d'interface I/O sur port usb

Réf.
051000

MODULE DE COMMANDE A DISTANCE

**Appuyez...
...c'est commander!**

- Allumer une lampe sans se déplacer; actionner votre pompe a arroser votre pelouse depuis votre canapé, ou tout autre engins motorisé : volets, portail...
- Kit composé de 2 éléments, une télécommande radio avec 2 boutons et un récepteur à 2 contacts secs type relais




REF. 050996

REF. 050994



REF. 050991

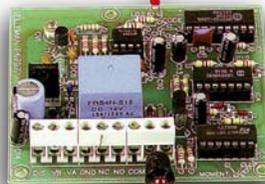

Désignation **Réf.**

Module de commande à distance 2canaux 050996

Télécommande HF 050994

Récepteur 1 canal HF à souder 050991

Récepteur 2 canal HF à souder 050995

BARRIERES ET DETECTEURS

“Un service avant-vente”

A votre disposition pour répondre à vos questions techniques !



DETECTEURS IR POUR BARRIERE DE PERIMETRIE

NOUVEAU !



- Alignement du faisceau par rayon Laser
- Excellente immunité aux intempéries provenant de la pluie, neige etc...
- Contact de sortie: NF/NO (normalement Fermé/Ouvert)
- Portée Max. intérieur/extérieur: 30/60 m
- Alimentation: 11-24 Vc.a./c.c.
- Vitesse d'interruption variable: 50 à 700 ms
- Contact sec: relais NO/NC 1A@120Vc.a.
- Leds d'états: rouge (alarme), Jaune (Tuning), Vert (opération)
- Propriétés du Laser: 650nm/5mW
- Angle d'alignement: Horizontal +/- 90°C,
- Verticale: +/- 5°

Désignation	Réf.
Détecteurs IR pour barrière	051006

BARRIERES 4 / 8 RAYONS IR POUR FENETRES, PORTES



REF. 051007

- Installer ces barrières de part et d'autres d'une fenêtre
- Existe en 4 ou 8 rayons IR suivant la hauteur de la partie à protéger
- Barrières en aluminium étanche IP65
- Sortie relais: NO/NF (normalement ouvert/fermé) 1A @ 12 à 24 Vc.c.
- Kit de montage inclus
- Dimensions : 051007 : 35x30x1050
051008 : 35x30x200

Désignation	Réf.
Barrière multi IR 4 faisceaux	051007
Barrière multi IR 8 faisceaux	051008

DETECTEUR DE MOUVEMENT

- Détecteur Infra rouge professionnel constitué d'un double élément et d'un filtre lumière.
- Le double élément du capteur pyroélectrique permet de différencier un mouvement humain de celui d'un animal ainsi que tout mouvement aléatoire d'objets non censé provoquer un déclenchement (branches d'arbres par exemple, phares de voiture).
- Le PIR possède aussi un filtre contre les changement brutaux de température, bruits électriques etc...



Désignation	Réf.
Détecteur de mouvement	051004

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCECAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

ECRANS / ALIMENTATIONS CAMÉRA

Le saviez vous ? *POE : Power Over Ethernet permet par un câble RJ45, d'alimenter et de véhiculer l'information d'une caméra Réseau IP*

ECRAN DE VIDEOSURVEILLANCE 17" (43cm) LCD-217P



- Entrées VGA, DVI-I, vidéo composite x2, S-Vidéo
- Entrées audio Paires stéréo RCA x2
- CVBS recopie BNC x2
- Il délivre plus de 16 millions de couleurs avec un rapport contraste de 500 :1 pour des images vidéo plus détaillées et plus lumineuses
- Temps de réponse : 8ms

Désignation

Ecran de vidéosurveillance 17"

Réf.

047210

ECRAN DE VIDEOSURVEILLANCE 19" (48cm) LCD-219P



- Entrées VGA, DVI-I, vidéo composite x2, S-Vidéo
- Entrées audio Paires stéréo RCA x2
- CVBS recopie BNC x2
- Il délivre plus de 16 millions de couleurs avec un rapport contraste de 450:1 pour des images vidéo plus détaillées et plus lumineuses
- Temps de réponse : 12ms

Désignation

Ecran de vidéosurveillance 19"

Réf.

047220

BOITIER MURAL D'ALIMENTATION POUR 4/8 CAMERAS ANALOGIQUE

- 1 transformateur, convertisseur 240 Vc.a. / 12 Vc.c.
- Borniers à vis pour 4 caméras (047340) ou 16 caméras (047350)
- Courant total @ 12Vc.c.: 2 A (047340) - 6 A (047350)
- Dimensions des coffrets (mm):
047340 : l: 312x H: 254 x P: 89
047350 : l: 312x H: 310 x P: 89


Désignation
Coffret alim pour 4 caméras
Coffret alim pour 16 caméras
Réf.
04 7340
047350

KIT POE UNIVERSEL ETHERNET

Avec cet équipement vous allez pouvoir alimenter un hub Ethernet en 12V ou une caméra IP ou un point d'accès WiFi dans tous les endroits sans avoir besoin d'une prise de courant à proximité.

Ce kit vous permettra aussi d'établir une liaison ethernet jusqu'à 150 mètres. Simplement en installant un hub au milieu de votre tronçon accompagné de cet adaptateur POE (Power Over Ethernet).

- Signal Ethernet compatible 10BaseT et 100BaseTX
- Distance maxi entre les 2 boîtiers : 75 metres.


Désignation

Kit POE Universel sortie 12V


Réf.

3024011

ERA

au IP

CE




NET



FR

EXEMPLE DE SCENARIO

Les occupants quittent le domicile. Ils mettent l'alarme en fonction (les détections de présence sont mis en activité)

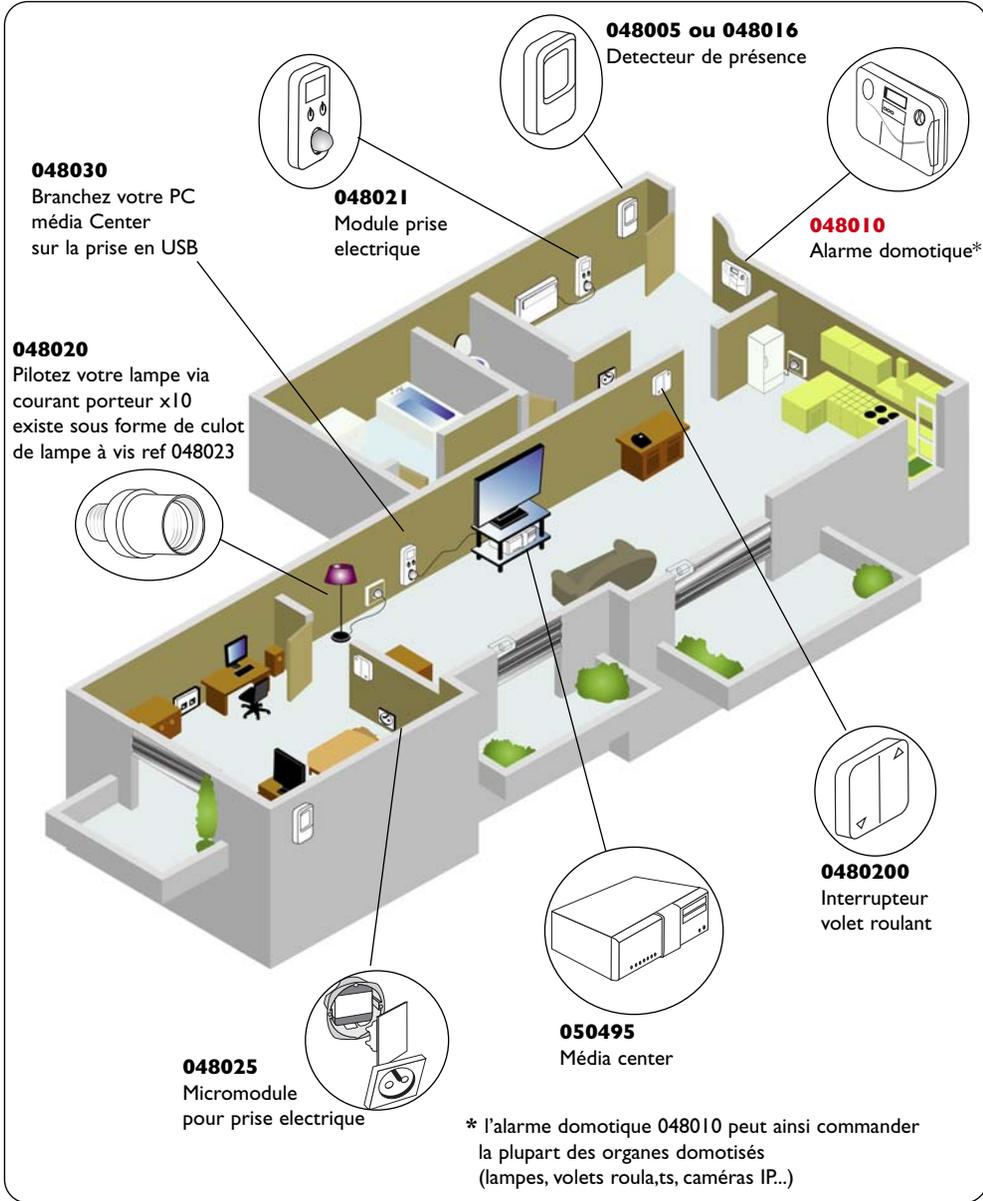

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCECAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

MODULES ET DETECTEURS

Le saviez-vous ? *Le X10 est le protocole le plus utilisé pour véhiculer des informations sur le réseau électrique*

MODULES EXTERNES

Pilotez toutes vos prise de courant !

Ces modules sont à placés sur prise de courant. Chaque module possède une adresse qui permet d'être piloté soit par une télécommande, par un PC via la réf. 040830, ou centralisé par la centrale d'alarme via la réf. 048010.

REF. 048021



REF. 048022



Désignation

Désignation	Réf.
Module X10 appareil électrique	048021
Module X10 lampe	048020
Module X10 volet roulant	048022
Culot lampe externe X10	048023

MODULES EXTERNES

Pilotez les au doigts et à l'oeil

Ces micromodules sont à placés derrières les interrupteurs ou prises de courant dans les "pots". Chaque micromodule possède une adresse qui permet d'être piloté soit par une télécommande, par un PC via la réf. 040830, ou centralisé par la centrale d'alarme via la réf. 048010.



REF. 048025

Désignation

Désignation	Réf.
Micromodule X10 appareil électrique	048025
Micromodule X10 lampe	048026
Micromodule X10 dimmer	048027
Micromodule X10 prise Half Duplex	048028

KIT ALARME DETECTION INTRUSION

Prévenu grâce au GSM

- Kit complet, facile à installer par tout le monde
- Petite centrale avec détecteur infrarouge, sirène et transmetteur téléphonique intégré



REF. 048001



REF. 048000

Désignation

Désignation	Réf.
Kit vidéo surveillance	048000
télécommande supplémentaire	048001

DETECTEUR AUTONOME AVERTISSEUR DE FUMEE CONFORME NF

- Veille à la sécurité des occupants et signale toute présence suspecte de fumée par l'allumage d'un voyant rouge et l'émission d'une puissante alarme sonore (93 dB).

. Spécialement étudié pour la surveillance des maisons individuelles,

Vesta assure une protection optimale dès lors qu'il est installé aux emplacements recommandés pour chaque type d'environnement,



Désignation

Désignation	Réf.
détecteur de fumée optique NF	051005

26

 01 34 79 29 49 - Fax. 01 34 79 95 05

KIT ALARME ET CENTRALE



La domotique

“Le conseil du Chef Produits”

permet de rendre votre bâtiment communicant par l'intermédiaire d'un pc

KIT DE DEMARRAGE SMARTHOME

Contenu du kit:

- Interface pour ordinateur (réf.048030)
Programmez l'ensemble de votre système Domotique X10 par le biais de l'ordinateur.
- Module de connexion / appareil sur prise secteur (réf.048021).
- Module éclairage / variateur (2x).



Désignation

Kit de démarrage Domotique

Réf.

048002

KIT ALARME DETECTION INTRUSION

- Technologie radio avancée rendant les câbles superflus
- Equipé d'une alarme silencieuse, d'un bouton panique et d'une en surveillance partielle

REF. 048005



REF. 048003

REF. 048004

Désignation

Réf.

Kit vidéo surveillance / domotique	048003
Détecteur de porte supplémentaire	048004
Détecteur de présence sans fil supp. IR	048005
Détecteur de fumée optique sans fil	048006

CENTRALE DOMOTIQUE SANS FIL

Cette centrale ne fait pas seulement une supervision locale de votre maison ou entreprise, elle permet aussi de s'ouvrir vers l'extérieur en vous alertant d'une intrusion sur votre mobile (grâce au module ref. 048013) ou par Email (adapt. Ethernet ref. 048012)



Désignation

Réf.

Centrale d'alarme / Domotique sans fil	048010
Sirène sans fil extérieur	048011
Adapt. Ethernet pour connexion IP	048012
Adapt. GSM pour connexion	048013
Détecteur de bris de glace	048014
Détecteur d'ouverture de porte	048015
Détecteur PIR spécial animaux	048016
Socle pour détecteur de mouvements	048017
Clavier "Digicode" sans fil	048018
Câble pour module d'adaptation X10	048019
Module d'adaptation X10 (XM10)	048024

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCECAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE



L'OFFRE INFORMATIQUE

Noubliez-pas !

Nous vous proposons un large choix de câbles réseau RJ45.

SWITCH POE 16 PORTS

8 Ports injecteurs intégrés



Ce concentrateur réseau Ethernet 16 ports 10/100 intègre la technologie POE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af sur 8 de ses ports, permettant d'envoyer du courant au travers des cables de liaison RJ45 afin d'alimenter des appareils pourvus de cette technologie (Hub, Switch, point d'accès WiFi ou caméra réseau IP...)

Désignation

Switch POE 16 ports

Réf.

317065

ADAPTATEUR CPL



Compatible caméra IP

Permet des taux de transfert théoriques de 85 Mbps, rendant possible la transmission de données et l'internet à haut débit.

- Porté jusqu'à 200m selon la qualité de l'installation électrique du bâtiment
- Compatible avec les autres appareils standard HomePlug 1.0 (14 Mbps)

Désignation

Adaptateur CPL

Réf.

068920

D.D. IDE MAXTOR 3" 1/2



REF. 331061

- Disque dur IDE Ultra DMA 133 Maxtor 3" 1/2 interne.
- 7200 t/min cache 2Mo.
- Supporte les nappes UDMA rondes et plates.

Désignation

Désignation		Réf.
Disque dur	80Go	331061
Disque dur	160Go	331072
Disque dur	200Go	331073
Disque dur	250Go	331071

BORNE WIFI ETANCHE

alimentation par RJ 45 "POE"

Cette borne WiFi 54Mbps permet d'étendre la couverture du réseau sans fil.

Son boîtier à l'épreuve de l'eau et des intempéries, intègre un point d'accès WiFi et une antenne interne de 15dBi.

- Gain émission/réception ajustable : de 12 à 26dBm
- Alimentation par injecteur POE (fourni)


Désignation

Borne Wifi d'extérieur Water proof

Réf.

302635

L'OFFRE INFORMATIQUE

“Le service Après-Vente”



Un service dédié à votre écoute pour un achat serein !

COUPLEURS ET ADAPTATEUR BNC

Tout pour la BNC

REF. 203150



REF. 203060



REF. 721140

Désignation	Réf.
Coupleur BNC M / RCA F	203060
Coupleur F / F	203150
Adaptateur BNC M / RCA M	721140

CABLE A FAÇON BNC 75W

Tout pour la BNC

REF. 830320



REF. 203100



REF. 203110

Désignation	Réf.
Câble vidéo 75 ohms	830320
BNC à sertir pour câble vidéo	203100
Manchon pour BNC	203110

CORDON VIDEO RCA M/M




- Câble liaison composite
- Câble 75 Ohms

Désignation	longueur	Réf.
RCA vidéo	1,8 m	104550
RCA vidéo	3 m	104560
RCA vidéo	5 m	104570
RCA vidéo	10 m	104590

CORDON 3xRCA M/M AUDIO STEREO + VIDEO - 5.00M

Avec connecteurs Rouges et Noirs pour raccordement audio et jaunes pour vidéo.

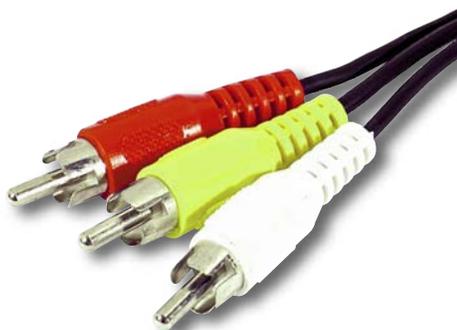

Désignation	Réf.
Cordons 3 RCA M/M 5m	104310

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS DE DETECTION

DOMOTIQUE

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

Le "sur mesure" Nous réalisons pour vous le cordon de votre choix, à la longueur de votre choix !

RJ 45 CAT 5E FTP

- Certifié Catégorie 5e (testés unitairement à 100 MHz)
- Livré en sachet plastique individuel
- Ecrané - Blindage feuillard Alu




REF. 253750

Désignation	longueur	Réf.
Cordon patch RJ45 STP	1,5 m	254080
Cordon patch RJ45 STP	5 m	253750
Cordon patch RJ45 STP	10 m	253800
Cordon patch RJ45 STP	15 m	253850
Cordon patch RJ45 STP	20 m	253900
Cordon patch RJ45 STP	30 m	254000
Cordon patch RJ45 STP	50 m	253990

TOURET MONOBRIN BLINDE (STP) CATEGORIE 5E

Conditionnement en touret de 300m
Certifié catégorie 5e
câble rigide pour prises RJ45 Femelle -
Conditionnement "EASY ROLL"
permettant d'extraire le câble facilement grâce à son armature fixe et son Touret mobile

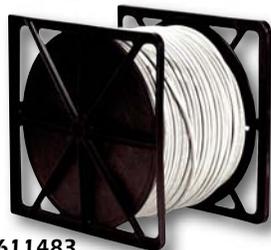


REF. 611483

Désignation	Réf.
Touret CAT 5e monobrin 100 m	611481
Touret CAT 5e monobrin 300 m	611483
Touret CAT 5e monobrin 1000 m	611480

OUTILLAGE VIDEOSURVEILLANCE

REF. 253110

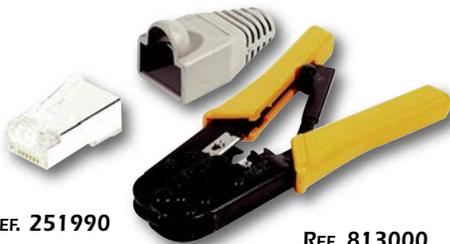

REF. 251990

REF. 813000

Désignation	Réf.
Pince pour câbles réseau et téléphonie	813000
Connecteur RJ 45	251990
Manchons pour RJ 45	253110

ALIMENTATIONS A DECOUPE

Réf. 801160

- Alimentation secteur à découpage - 3V à 12V 1,5A
- Dimension du transformateur : 67 x 29 x 74 mm - poids 86g

Réf. 801170

- Alimentation secteur à découpage - 3V à 7V 2,5A
- Dimension du transformateur : 80 x 45 x 25 mm - poids 200g



REF. 801170

Désignation	Réf.
Alimentation à découpage 1,5A	801160
Alimentation à découpage 2,5 A	801170