

EDITO

Madame, Monsieur,

Vous trouverez dans ce guide d'achat les meilleures offres sur les produits Domotique et Vidéo surveillance.

Accédez à la meilleure technologie sans vous ruiner, pour vous permettre en toute simplicité, de superviser, d'automatiser, de programmer et de coordonner les tâches de confort, de sécurité, de maintenance et plus généralement de services dans l'habitat individuel ou collectif.

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour vous aider dans vos choix et vous apportent toutes les réponses dont vous avez besoin.

N'hésitez pas à les contacter au 01 30 33 92 30.

Bonne Lecture

KITS VIDEO SURVEILLANCE

kits caméras sans fil jour / nuit,
kit de démarrage,

Pages 04 à 05

CAMERAS ANALOGIQUES

caméras dôme, caméras anti-vandale,
caméras dôme à vision nocturne,
caméras jour/nuit, caméras factice,
accessoires

Pages 06 à 12

CAMERAS RESEAU IP

caméras professionnelles mobotix,
caméras extérieures, Caméras WIFI,
caméras filiales,

Pages 13 à 17

ENREGISTREURS

enregistreurs autonome,
enregistreur MPEG4, enregistreur DVR,
enregistreur avec disque dur interne,
enregistreur mobile, cartes DVR,

Pages 18 à 21

CAPTEURS DE DETECTION

Barrière Infra rouge, module à distance,
kit d'interface, détecteur de mouvement,
détecteurs IR pour barrières

Pages 22 à 23

DOMOTIQUE

Ecrans de vidéo surveillance,
Boîtier mural d'alimentation pour caméras,
Kit POE ethernet, modules externes,
kit alarme/intrusion, détecteur de fumée,
Centrale domotique

Pages 24 à 27

L'OFFRE INFORMATIQUE

Switch, adaptateurs, disque dur,
borne WIFI, Coupleurs, cordons RCA,
câbles RJ45, outils, connecteurs,
alimentations à découpage

Pages 28 à 30

SOMMAIRE



KITS CAMÉRA SANS FIL

Un conseil ?

Une équipe de téléconseillers est à votre disposition.

CAMÉRAS
ANALOGIQUES

CAMÉRAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

KIT CAMERA SANS FIL JOUR/NUIT - AUDIO + RECEPTEUR 2,4GHZ

- Ce kit micro caméra couleur audio/vidéo sans fil est idéal pour de la vidéo surveillance en extérieur.
 - Elle est dotée d'un capteur CCD couleur de 420 lignes d'excellente qualité. En outre, elle possède un système de vision nocturne (0 lux la nuit) automatique avec une portée de 10 à 15 mètres en mode infra-rouge.
- La portée sans fil de notre caméra est de plus de 100 mètres (sans obstacles, ni interférences).
- Vous pourrez la connecter à votre ordinateur (si ce dernier est doté d'entrée RCA, le cas échéant vous munir d'un cordon d'acquisition)

* écran vendu séparément



Désignation

Kit Caméra CCD, infra-rouge, extérieur, 2.4 GHz sans fil couleur et audio

Réf.

050881

KIT CAMERA SANS FIL JOUR/NUIT MICROPHONE + RECEPTEUR 5.8 GHZ

- La portée de notre mini caméra va jusqu'à plus de 100 mètres (sans obstacles, ni interférences). Elle fonctionne par ondes hertziennes en 5.8 Ghz ce qui facilite d'autant son utilisation (évitant les fréquences WIFI) et son installation.
- Vous pouvez connecter votre caméra espion à votre téléviseur, votre camescope avec entrée analogique ou autre appareil grâce au cordon RCA fourni avec le kit.

Contenu du kit:

- 1 x caméra miniature sans fil couleur et audio 5.8 Ghz avec émetteur intégré
- 1 x récepteur audio vidéo 4 canaux (PAL standard européen)
- 1 x antenne
- 1 x transformateur 220/9V-12V pour le récepteur
- 1 x transformateur 220/8V pour la caméra
- 1 x câble vidéo/audio type RCA (à brancher sur un moniteur, un téléviseur, un magnétoscope, un ordinateur avec une carte d'acquisition, un enregistreur numérique portatif etc..)



Désignation

Kit caméra sans fil Jour/Nuit microphone + Récepteur 5.8 GHz

Réf.

050883

KIT DE DEMARRAGE



*Nous réalisons pour vous le cordon
de votre choix, à la longueur de votre choix !*

Le "sur mesure"

KIT DE DEMARRAGE VIDEO SURVEILLANCE

Kit de démarrage pour vidéo surveillance comprenant une carte PCI de 4 ports
et 1 mini caméra couleur sous dôme fixe.

Ce kit comprend :


- 1 carte d'acquisition PCI 32 bits avec 4 connecteurs vidéo BNC (voir adaptateur BNC/RCA 203060) et 1 connecteur audio BNC
- 1 caméra à capteur optique CCD, signal Vidéo composite PAL 1 Vp-p 75 Ohms
- 1 Microphone dynamique
- 1 cordon de 20 mètres pour raccordement de la caméra à la carte
- 1 adaptateur secteur pour alimentation de la caméra

- Fonctionne sur de petites configurations (Pentium III 700Mhz Ram 128Mo)
- Extensible jusqu'à 16 voies par l'ajout de carte supplémentaires (ref 050682) et de caméra sous dôme supplémentaires (ref 050681), nécessite Pentium 4 1,8GHz en cas d'ajout de carte supplémentaires

- Livré avec logiciel de surveillance à enregistrement sur disque dur et logiciel serveur web pour un accès à distance.
Enregistrement déclenché par "Motion Détection"
Changement d'image avec zone de détection ajustable
Sauvegarde des vidéos en MJPEG ou MPEG 4 jusqu'à 30 images secondes
Systèmes supportés Windows 2000 et XP avec DirectX 9.x



**Profitez
du pack tout en un !**

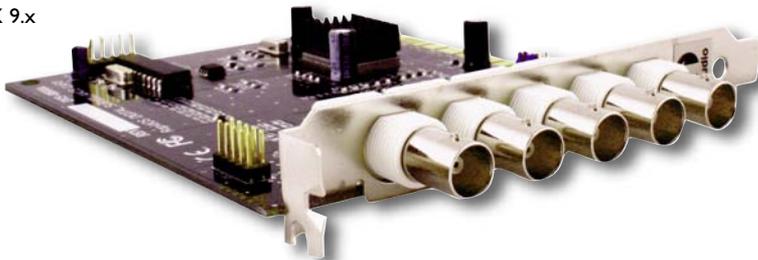

Désignation

Starter Kit surveillance RapidOS carte 4 port+1camera
Carte supplémentaires
Caméra dôme supplémentaires

Réf.

050680
050682
050681

CAMERAS
ANALOGUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

FAX. 01 34 79 95 05 - ☎ 01 34 79 29 49

05

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE



CAMERAS ANALOGIQUES

Un conseil ?

Une équipe de téléconseillers est à votre disposition.


EXEMPLE D'UNE INSTALLATION



CHAMPS DE VISION

Sur quelle largeur les objets seront-ils visible à une distance de 3 m si on utilise une caméra munie d'un capteur CCD 1/4" et d'un objectif de 4 mm ?

$$H = D \times h / f = 3 \times 3,6 / 4 = 2,7 \text{ m}$$

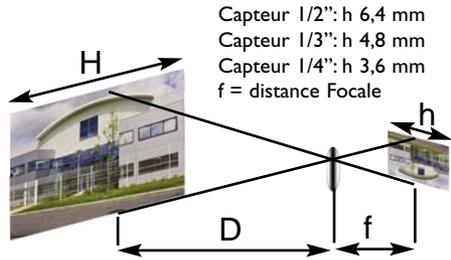

CAMERAS ANALOGIQUE DOME N/B



- Angle de vue 92°
Focal : 2.0
- Type de capteur : 1/3" CCD Samsung (050664)
Sony (050661)
- Sensibilité à la lumière : 0,3 Lux (050664), 0,1 Lux (050661)
- Résolutions : 380 lignes TV (050664)
420 lignes TV (050661)
- Alimentation : 12V c.c (non fournie)
- Dimensions : Diam. 98,5 x 66 mm

Désignation	Réf.
Caméra analogique noir et blanc	050664
Caméra analogique faible luminosité	050661

CAMERA ANALOGIQUE DOME



- Angle de vue 92° Focal : 2.0
- Type de capteur : 1/3" CCD Sony
- Sensibilité à la lumière : 0,1 Lux
- Résolutions : 420 lignes TV / PAL: 500 (H) x 582 (V)
- Alimentation : 12V c.c / 125 mA (non fournie)
- Dimensions : Diam. 100 x 70 mm

Désignation	Réf.
Caméra analogique couleur	050662

CAMERAS ANTI-VANDALES



KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

IP est un indice de protection :

le 1er chiffre est contre la poussière , le 2ème est contre l'eau

Le saviez-vous ?

CAMERA ANALOGIQUE DOME ANTI-VANDALE COULEUR / FAIBLE LUMIERE

Economique !



- Type de capteur : 1/3" CCD Sony
- Sensibilité à la lumière : 0,05 Lux
- Résolutions : 420 lignes TV / PAL: 500 (H) x 582 (V)
- Alimentation : 12V c.c /125 mA (non fournie)
- Dimensions : Diam. 119 x 73 mm

Désignation

Caméra analogique couleur anti-vandale faible luminosité

Réf.

050663

CAMERA ANTI-VANDALE EXT. IP65 JOUR/NUIT AVEC VARIFOCALE 3-9MM



- Installation en intérieur/extérieur
- Montage en saillie ou encastré
- IP 65
- Construction en polymère
- Bulle en polycarbonate, résistance aux chocs et aux rayures
- Bulle claire avec cache en standard, image sans distorsion (bulle teintée disponible sur demande)
- Douilles de taraudage avec conduit standard de 20 mm à l'arrière et trou de décochage discret sur le côté
- Convertisseur d'alimentation 12VDC/24VAC
- Caméra intégré: DG-DHE3V9 Jour/Nuit, haute rés., obj. varifocale 3.8-9,5mm



Désignation

Caméra anti vandale ext. IP65 jour/nuit avec varifocale 3-9mm

Réf.

047300

EMAIL : CDE@CUC.FR - SITE WEB : WWW.CUC.FR

07

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE



CAMERAS ANALOGIQUES JOUR/NUIT

“Livraison Express”

Le produit de votre choix, chez vous rapidement !

CAMERA ANALOGIQUE DOME VISION NOCTURNE INTERIEURE

**Surveillez
comme en plein jour !**

- Caméra réglable de 90° haut /bas et 360° droite /gauche
- Vision nocturne jusqu'à 10 m en IR
- Angle de vue 92° Focal : 2.0
- Type de capteur : 1/3" CCD Sony
- Sensibilité à la lumière : 0 Lux (IR marche)
- Résolutions : 420 lignes TV / PAL: 798 (H) x 548 (V)
- Alimentation : 12V c.c /280 mA (non fournie)
- Dimensions : Diam. 83 x 85 mm



Désignation

Caméra dôme couleur à vision nocturne

Réf.

050905

CAMERAS COULEURS A VISION NOCTURNE (10/20/30M) EXTERIEURES

**Surveillez en jour/nuit et
aussi bien de près que de loin !**

- Type de capteur : 1/3" CCD Sony
- Vision nocturne jusqu'a 10 m (050910) en IR
Vision nocturne jusqu'a 20 m (050908) en IR
Vision nocturne jusqu'a 30 m (050909) en IR
- Résolutions : 420 lignes TV / PAL: 500 (H) x 582 (V)
- Alimentation : 12V c.c (050910 et 050908)
- Alimentation : 90- 264V c.a /12 ou 14V c.c (050909)
- Dimensions : (050908) Diam. 53 x 85 mm
(050909) Diam. 68 x 125 mm
(050910) Diam. 103 x 180 x 95 mm
- Etanche IP65

Réf. 050909

Réf. 050910



Réf. 050909



Désignation

distance de visibilité nocturne (m)

Réf.

Caméra couleur à vision nocturne	10	050910
Caméra couleur à vision nocturne	20	050908
Caméra couleur à vision nocturne	30	050909

UIT

CAMERAS ANALOGIQUES JOUR/NUIT



Une lentille varifocale

Le saviez-vous ?

permet d'ajuster la netteté selon la profondeur de champ.

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

CAMERA JOUR/NUIT VARIFOCALE 3-9MM



- Installation en intérieur ou extérieur
- Capteur CCD 1/3" Sony
- Résolution: 480 Lignes TV
- Sensibilité à la lumière:
Jour : 0.6 Lux @ F1.0
Nuit : 0.3 Lux @ F1.0
- Longueur focale: 3 à 9,5mm
- Champ de vision:
Horizontale: de 88.2° à 28.2°
Vertical: de 69 à 22.6°
- Alimentation: 12Vc.c.



Désignation

Caméra varifocale jour/nuit

Réf.

047310

CAMERA COULEUR JOUR/NUIT



- Caméra Haute Résolution Jour/Nuit
- Capteur CCD 1/3"
- Couleur et Noir & Blanc
- Mode jour : 480 Lignes TV /
Mode nuit : 500 Lignes TV /
avec Filtre IR: 570 Lignes TV
- Détection
de l'objectif
automatique



Désignation

Caméra haute résolution jour/nuit

Réf.

047320

KIT TRANSFORMATION "SANS FIL" POUR CAMERA ANALOGIQUE



- Ce kit permet de rendre sans fil toutes caméras analogiques
- Composé d'un émetteur/récepteur 2.4GHz audio et vidéo il permet de remplacer les câbles de liaison entre votre caméra et votre enregistreur.
- Caméra vendue séparément

Désignation

Kit de transformation sans fil

Réf.

050882

CAMERA ANALOGIQUE ET MICRO



- Angle de vue 76,3° / Focal : 1,2
- Type de capteur : 1/3" CCD Sony
- Sensibilité à la lumière : 0,03 Lux
- Résolutions : 400 lignes TV
- Alimentation : 12V c.c (non fournie)
- Dimensions : 125 x 55 x 47 mm
- Microphone incorporé

Désignation

Caméra analogique + micro

Réf.

050630

FAX. 01 34 79 95 05 - 01 34 79 29 49

09

LES CAMERAS "ESPIONS"

La facilité d'utilisation

Ces produits ont été sélectionnés pour leurs simplicité d'utilisation

CAMERA MINIATURE COULEUR + RECEPTEUR AUDIO / VIDEO HF

Caméra espion !

Ce kit permet de visionner la vidéo et l'audio en sortie de la caméra miniature sur une source TV, Moniteur, PC via le récepteur HF 2,4GHz.

Caméra pouvant être alimentée par une pile 9V PP3 grâce à un adaptateur livré. Distance de transmission environ 10 M

Caméra:

- Capteur CMOS (356 Kpixels)
- Illumination inférieur à 3 lux pour F 1,2
- Lentille f = 5,6 mm
- Alimentation entre 4,8 et 7,2V c.c / 80 mA (non fournie)

Récepteur :

- Sortie audio vidéo RCA
- Alimentation de 12V c.c / 180 mA (non fournie)



Désignation

Caméra et récepteur HF couleur et audio

Réf.



050915

CAMERA AUTONOME A DETECTEUR DE PRESENCE

La caméra discrète !

Cette caméra couleur autonome avec mémoire flash 128Mo intégrée possède un détecteur de présence et vous permettra de surveiller vos biens pendant votre absence.

- 128Mo intégrée
- Capteur d'image CMOS couleur
- Objectif conique f3.7mm / F2.0
- Pixels :VGA (640 x 480)
- Balance des blancs auto
- Lumière. : 2 lux/F 2.0
- Port de sortie vidéo : 1Vp-p / 75 ohms (RCA)
- Dimensions : 100 x 70 x 35.7mm



Désignation

caméra autonome de surveillance

Réf.

050935

CAMERAS ANALOGIQUES

Les accessoires



KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

CAMERA FACTICE EXTERIEURE

Dissuadez sans vous ruiner !

- Boîtier caméra étanche aux intempéries.
- Led clignotante.
- Alimentée par une pile LR14 (non fournie).
- Dimensions: 250 x 120 x 60 mm.



Désignation

Caméra factice d'extérieur

Réf.

050940

CAMERA FACTICE INTERIEURE

Dissuadez sans vous ruiner !

- Caméra factice avec détecteur de mouvement.
- Lors de la détection de mouvement la LED clignote et la caméra bouge pendant environ 15 sec.
- Alimentée par deux piles AA (non fournie).



Désignation

Caméra factice d'intérieure

Réf.

050984

MOTEUR PAN / TILT

- Moteurs Pan Tilt pour caméra compatible avec les enregistreurs DVR en sortie PTZ
- Angle Pan : 350°
- Angle Tilt : 30 à 60°
- Vitesses de rotation : Pan: 5°/sec. ou Tilt: 3°/sec.
- Alimentation: 220Vc.a.
- Force du moteur : Pan: 40 Kgs / Tilt: 80 Kgs
- Dimensions : 173x126x201 mm



Désignation

Moteurs PTZ Intérieur

Réf.

047330

BALUNS VIDEO + ALIM

Réf. 050913



Ces kits de transmission Vidéo passif permettent de véhiculer le signal vidéo d'une caméra (ainsi que l'alimentation de cette dernière 050913) avec un simple cordon en paire torsadé équipé de connecteur RJ45.

- Liaison maximale 50m
- dimension d'un balun : 69 x 25 x 22 mm
- Connecteurs vidéo : BNC Male
- Connecteurs alimentation : (050913) Jack coaxial 5,5-2,5 Mâle et Femelle
- Connecteurs RJ45 : UTP Femelle

Désignation

Kit 2 baluns vidéo+ alim BNC / RJ45

Réf.

050913

Balun vidéo + BNC / RJ45

050914

KIT VIDEO
SURVEILLANCECAMERAS
ANALOGIQUES

CAMERAS IP

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

ACCESSOIRES POUR CAMERAS

“Un service avant-vente”

A votre disposition pour répondre à vos questions techniques !

PIEDS DE FIXATION POUR CAMERA DE VIDEO SURVEILLANCE

- Pieds en métal prévu pour caméra extérieure avec pas de vis
- Hauteur: 67mm (050925), 265mm (050926)
- Charge maxi.: 3.6 Kgs (050925), 5 kgs (050926)



Désignation

Fixations de caméras analogiques - charge max. 3.6 kgs
Fixations murales pour caméras analogiques - charge max. : 5kgs

Réf.

050925
050926

CABLES ET ADAPTATEURS POUR CAMERAS ANALOGIQUES

Réf 050684- Câble audio-vidéo de 20m pour caméra analogique
Connecteurs côté camera : vidéo BNC 75 ohms,
Jack d'alimentation coaxial femelle 5,5-2,1mm
Connecteurs côté carte : vidéo BNC 75 ohms,
Jack d'alimentation coaxial male 5,5-2,1mm

REF. 050684



Réf 050686 - Adaptateur en "Y"

- Doubleur d'alimentation pour caméra dome
- 1 connecteur Jack coaxial Femelle diamètre ext. 5,5mm, Diam.intérieur 2,1mm
- 2 connecteurs Jack coaxial Males diamètre ext. 5,5mm, Diam.intérieur 2,1mm longueur du cordon : 30 cm

REF. 203060



REF. 830320



Réf 203060 - Adaptateur BNC MALE vers RCA

- Femelle spécial vidéo 75 Ohms
- BNC Male vers RCA Femelle

Réf 830320 - Câble video KX6A 75 ohms - rouleau de 100m

- Impédance 75 Ohms
- Section nominale 6mm

Désignation

Câble de 20 m pour caméra analogiques
Adaptateur en "Y"
Adaptateur BNC mâle vers RCA
Câble coaxial KX6A - rouleau 100 m

Réf.

050684
050686
203060
830320

CAMERAS RESEAU IP




L'avantage d'utiliser une caméra IP **Le saviez-vous ?** est, entre autre, le coût du câble RJ 45 / câble coaxial.

CAMERA PROFESSIONNELLES MOBOTIX

Les caméras les plus robustes du marchés

Equipée du nouveau processeur Intel PXA270 à 520 MHz et d'une unité d'extension MMX, la caméra M22 de MOBOTIX est la plus performante des caméras IP du marché.

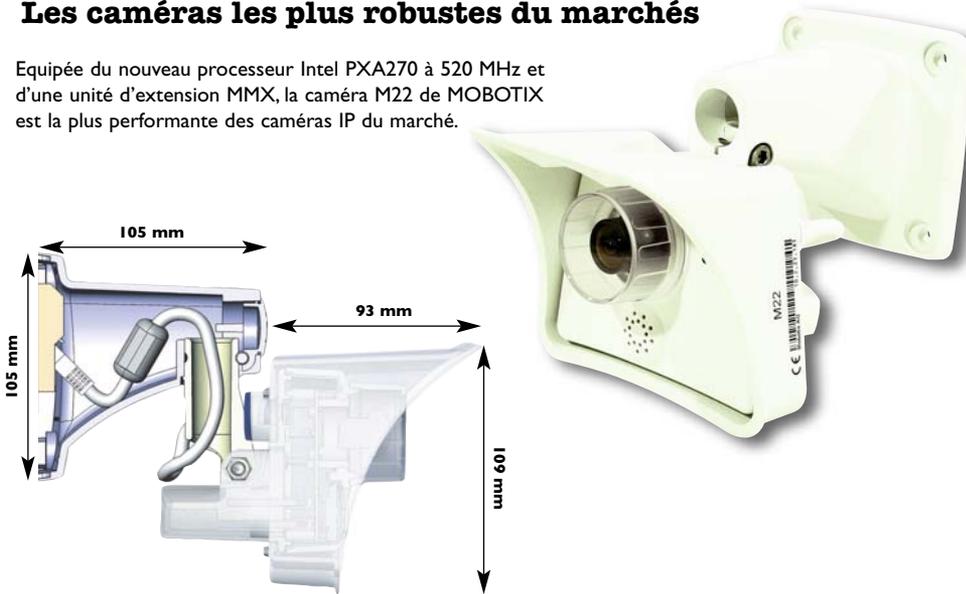

	M22M - Basic	M22M - IT	M22M - SEC	M22M - SEC NIGHT	M22M - SEC CSVARIO	M22M - SEC NIGHT CSVARIO
Capteur d'image	Couleur	Couleur	Couleur	N & B	Couleur	N & B
Taille de l'image	VGA	VGA	Mega	Mega	Couleur	Mega
Résolution	640 x 480	640 x 480	1280 X 960	1280 X 960	1280 X 960	1280 X 960
Rés. Max. CIF / VGA / Mega	16 / 16 -	30/30/10	30/30/10	30/30/10	30/30/10	30/30/10
Sensibilité à 1/60 sec. (Lux)	1	1	1	0,1	1	0,1
Sensibilité à 1 sec. (Lux)	0,05	0,05	0,05	0,005	0,05	0,005
Mémoire (Mo)	64 Mo	64 Mo	128 Mo	128 Mo	128 Mo	128 Mo
Mémoire Cache Vidéo (Mo)	2 Mo	32 Mo	64 Mo	64 Mo	64 Mo	64 Mo
Quantité d'images CIF (approx.)	100	2000	4000	4000	4000	4000
Quantité d'images VGA (approx.)	50	250	2500	2500	2500	2500
Quantité d'images Mega (approx.)	-	-	800	800	800	800
Extensions CF	-	2	2	2	2	2
Micro / Enceintes	- / E	M / E	M / E	M / E	M / E	M / E
Objectifs	Grand Angle (43mm, F 2.0)	Super grand angle 22 mm (90° F 2.0), 322 mm, 43 mm, 65 mm, 135 mm			24-54 mm, F1,6 - 2,3	
Pan / Tilt / Zoom	-	-	1x, 2x, 4x / Zoom & Pan-Tilt			
Interface	Etherneth 10/100	Etherneth 10/100	Etherneth 10/100	Etherneth 10/100	Etherneth 10/100	Etherneth 10/100
Audio / Téléphonie	-	-	Bidirectionel, Volp, Téléphonie sur IP			
Référence	047101	047106	047100	047107	047105	047102

KIT VIDEO SURVEILLANCE

CAMERAS ANALOGUES

ENREGISTREURS

CAPTEURS DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE INFORMATIQUE

FAX. 01 34 79 95 05 - 01 34 79 29 49

13

KIT VIDEO
SURVEILLANCECAMERAS
ANALOGIQUES

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

CAMERAS RESEAU IP

“PAN TILT”

Ce sont les rotations horizontales/verticales

CAMERA EXTERIEURE IP PAN TILT ZOOM JOUR / NUIT

Cette caméra d'extérieur vous permet une vision de jour comme de nuit.

- Pan Tilt Zoom : 360° / 25x optique.
- 128 positions pré-sélectionnées.
- Adressage ID pour pouvoir connecter jusqu'à 64 caméras en chaînage.
- Boîtier étanche IP66.
- Entrées / sorties GPIO, ports RS 485 pour le contrôler du PTZ

- Capteur HAD CCD sony 1/4".
- Résolution : 752x 582, 25 images/sec. (PAL)
- Compression vidéo: MJPEG.
- Dimensions: Diam. 145 x 208 mm.
- Alimentation: 12V c.c .
- Livrée avec RJ, alimentation, manuel, logiciel de surveillance 64 canaux, support pour caméra



Désignation

Caméra IP PTZ Jour / Nuit MJPEG Zoom 25X

Réf.

050845

CAMERA IP AVEC PORT USB

- Cette caméra internet identifie son adresse IP sur le dessus de caméra grâce à un LCD.
- Elle possède la particularité de pouvoir chaîner une webcam grâce à son port USB embarqué (fonctionne avec 050691/050770)
- Le logiciel inclus permettra donc de pouvoir visualiser deux emplacements différents.
- Ses 6 leds IR intégrées lui confère une visualisation en faible luminosité.

- Type de capteur : CMOS.
- Lentille: F:2,8, angle de vision: 54°.
- Résolution :VGA 640 x 480, 15 images/sec.
- Alimentation : 12V c.c (050910 et 050908)
- Alimentation : bloc secteur 5,3V / 1A
- Dimensions : 53 x 90 x 62 mm
- Livrée avec RJ, alimentation, manuel, logiciel de surveillance, support pour caméra



Désignation

Caméra IP avec port USB

Réf.

050862

CAMERAS

L'Indispensable !

Accédez-y via Internet grâce à l'IP !



CAMERA IP - WIFI+RJ45+USB

La moins chère du marché !

- Caméra réseau en couleur 3 mode d'utilisation possible : WiFi, RJ45, USB.
- Visualisation de la vidéo sur un simple navigateur.
- Fonction d'envoi de photo par email selon intervalle déterminé (30mn/1h/2h) ou manuellement.
- Capteur CMOS à résolution 640x480 - 15 images/sec ou 320x240 - 30 images/sec
- Mise au point par focale à vis.
- Alimentation par adaptateur secteur 5V/800 mA



Désignation

Caméra IP - Wifi+Rj45+USB

Réf.

050872

WEBCAM USB AUDIO MPG4

- Vous ne possédez pas de réseau ni de ports Ethernet sur votre PC, mais vous voulez quand même avoir à visualiser un endroit via internet... C'est l'atout majeur de cette caméra qui vous permettra via son logiciel d'avoir accès sur une adresse IP.
- Système de détection de mouvement.
- Capteur: 300 Kp CCD



Désignation

Webcam USB audio MPEG4

Réf.

050863

CAMERAS IP FILAIRE / WIFI 54 MBps + AUDIO / PAN TILT

Ces caméras sont idéales pour l'intérieur comme pour l'extérieur (avec caisson étanche, uniquement à monter sur la caméra filaire). Elles sont livrées avec un logiciel de surveillance pouvant superviser jusqu'à 16 canaux.

Options disponibles:

- Gestion PAN
- Microphone intégré
- MPEG4
- Caméra Wifi: 54 MBps

Réf. 050897

Réf. 050895



Désignation

Caméra IP motorisée Pan/Tilt Mpeg4+audio - Rj45 + WiFi
Caméra IP motorisée Pan/Tilt Mpeg4+audio - Rj45 10/100

Réf.

050895
050897

KIT VIDEO
SURVEILLANCE

CAMERAS
ANALOGUES

ENREGISTREURS

CAPTEURS
DE DETECTION

DOMOTIQUE

L'OFFRE
INFORMATIQUE

EMAIL : CDE@CUC.FR - SITE WEB : WWW.CUC.FR

15